




série

**TM**

[16-24]



- Motor de 3 cilindros de injeção direta
- Direção mecânica ou hidrostática
- TDF ventral opcional
- Hidráulico com controlo de posição
- Travões de disco em banho de óleo
- Tratores de plataforma, robustos e seguros

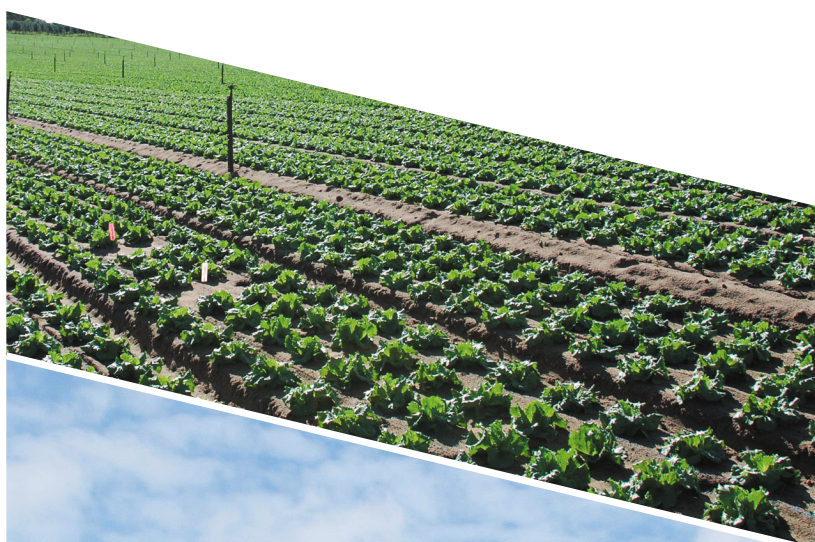

# série TM

		TM 3187	TM 3217	TM 3247
<b>MOTOR</b>				
Marca, modelo		Yanmar 3TNV70	Iseki E3112-G05	Iseki E3112-B34
Potência / Rotação	cv/rpm	16 / 2.800	20 / 2.600	24 / 2.600
Cilindros / Cilindrada	n.º / cm³	3 / 854	3 / 1.123	3 / 1.123
Diâmetro x Curso	mm	70 x 74	78 x 78	78 x 78
Arrefecimento a líquido		STD	STD	STD
Depósito	l	14	28	28
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>				
Arco de proteção rebatível		Traseiro	Central	Central
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Transmissão mecânica		STD	STD	STD
Caixa de velocidades		6 x 2	8 x 8	8 x 8
Inversor		-	STD	STD
Velocidade	km/h	20,7	30	30
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO</b>				
Direção		Mecânica assistida	Hidrostática	Hidrostática
Bloqueio do diferencial mecânico		STD	STD	STD
Raio de viragem com travões / sem travões	mm	2.100 / 2.400	4.000 / 4.800	4.000 / 4.800
<b>HIDRÁULICO</b>				
Controlo de posição		STD	STD	STD
Caudal da bomba de direção / hidráulico	l/min	- / 13,5	11,7 / 20	12,2 / 20,8
N.º de saídas externas		2	2	2
Capacidade de elevação	kg	480	600	600
Enage de 3 pontos de Cat. I		STD	STD	STD
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>				
TDF independente		STD	STD	STD
Velocidade	rpm	540	540	540
Potência	cv	12,7	16,4	18,4
TDF ventral (opcional)	rpm	-	2.000	2.000
<b>TRAVÕES</b>				
Travão multidisco em banho de óleo		STD	STD	STD
Travão de estacionamento		STD	STD	STD
<b>PESOS E DIMENSÕES</b>				
Comprimento	mm	2.450	2.865	2.865
Largura	mm	1.040	1.100	1.160
Altura com arco	mm	2.280	2.000	2.004
Distância entre eixos	mm	1.270	1.560	1.560
Altura ao solo	mm	-	280	310
Peso bruto rebocável	kg	1.500	2.000	2.000
Peso	kg	670	955	955
<b>PNEUS</b>				
Standard	Frete   Trás	5 - 12   9.5 - 16	6 - 12   9.5 - 18	6 - 12   9.5 - 18
Opcionais	Frete   Trás	6.5 / 70 - 12   7.5 R18	6.00 R12   280 / 70 R20	7.00 R12   300 / 70 R20

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

